




- Carga de ruptura mín: **500 Kg**
- Alongamento na ruptura: **3,49%**
- Módulo de elasticidade: **5313 m/mm²**
- Aplicação indicada: Vão de 80 metros
- Rolo com comprimento padrão de 500 m $\pm$ 3%
- Rolos embalados com stretch

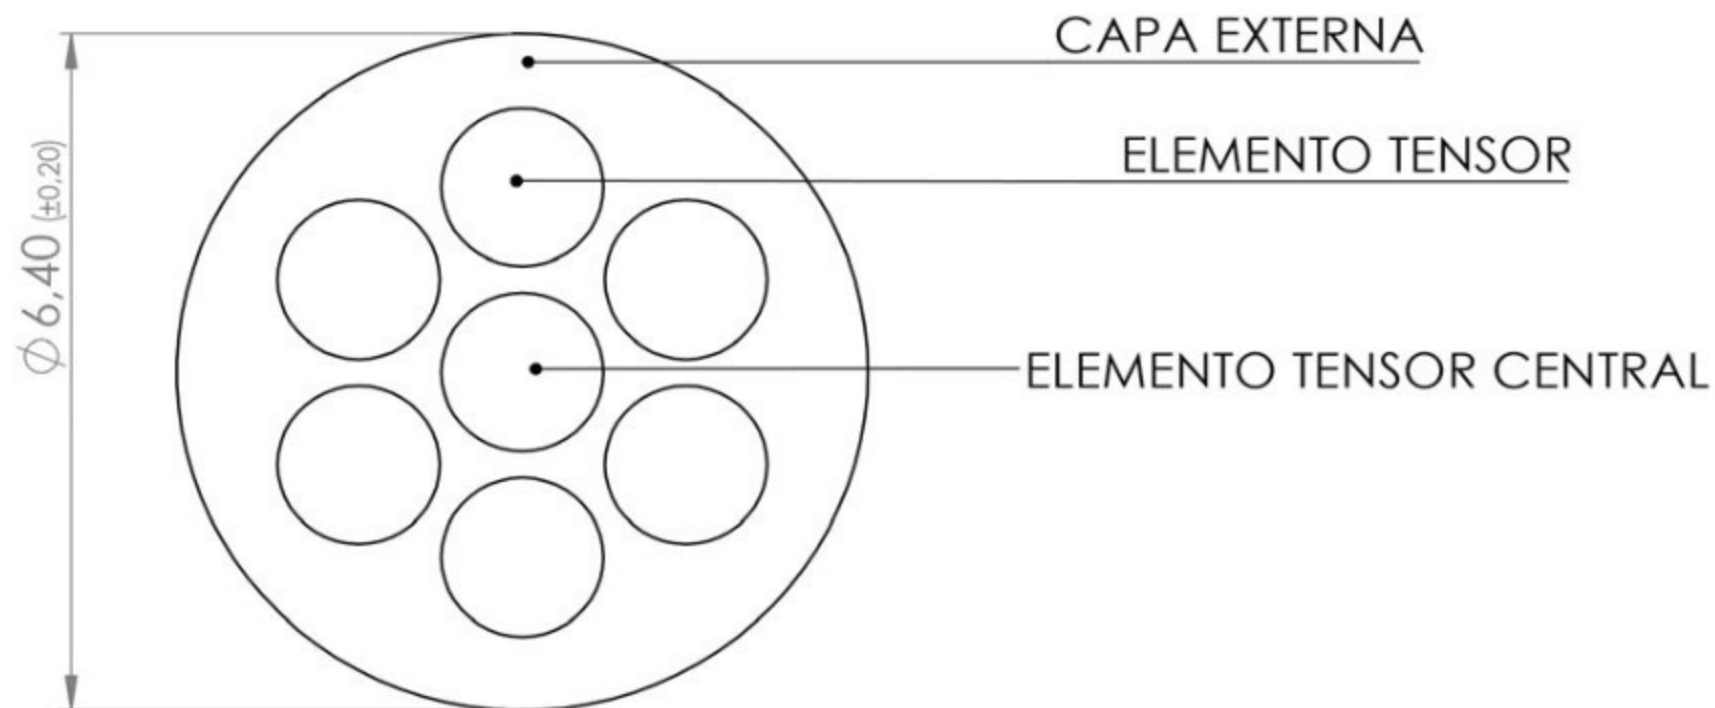

PROTUDOS COMPLEMENTARES (OBTIDOS SEPARADAMENTE)	
COD	DESCRIÇÃO
N1017	ALCA PREF DIELETRICA 6,4 MM 1/4 - 3V - 440 MM - PRETO - MP016
N1186	ALCA PREF DIELETRICA 6,4 MM 1/4 - 4V - 440 MM - PRETO - MP016
N1581	FIO ESPINAFLEX DE ARAMIDA

Material	Revisões	Dimensões em: mm	Tolerancias não especificadas: $\pm$ 0,05	
Capa Externa: PEAD com aditivo Anti-UV na cor Preto Elemento tensor: Fibra Aramida Elemento tensor Central: Fibra Aramida	Nº	Data	CORDOALHA DIELETRICA PARA VÃO DE 80M	
			Desenho:	B. Alvarez 21/02/2025
			Aprovado:	C. Argeri 21/02/2025
			Escala:	Folha 1 - 1
			S/ Escala	COD. REF.: N1580

